

Unieke eigenschappen

- ◆ De originele plisséhordeur die iedereen kent, bewezen succes.
- ◆ Het frame is leverbaar in 6 standaardkleuren en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ Ondergeleider slechts 3 mm hoog.
- ◆ Stevige hordeur met ketting systeem.
- ◆ Te leveren in de dag, op de dag 3-delig of met een 4-delige op de dag set.



Beschikbare framekleuren



Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Beschikbare soorten gaas	Prijslijst
Minimale afmeting 1791mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen	Zwart geplisseerd gaas	Ga naar prijslijst
Maximale afmeting 1900mm breed en 2750mm hoog	Afwijkende kleuren + RAL9005STR 20 werkdagen		

Meetinstructies

In de dag

Stap 1

Open de deur volledig en meet de breedte en hoogte van de deuropening (de dagmaat).
Neem de kleinste maat en trek hier niets van af.

Let op: de bovenbak is 40mm diep. Mocht de dorpel schuin aflopen kies dan voor een schuine ondergeleider en gebruik hiervoor de grootste openingsmaat.

Meetinstructies

Op de dag

3-delige op de dag

Geïntegreerde op de dag profielen

Bij montage op de dag kan er worden gekozen voor een 3-delige op de dag montage.

Bij de 3-delige op de dag montage worden de bovenkant en zijkant bevestigd met montageclips. De onderkant wordt gemonteerd met een losse ondergeleider.

Stap 1

Meet de maat hoe de hordeur moet gaan komen en trek hier niets van af.

Advies: Wij adviseren dat de sluitingszijde waar de deur naartoe dichtgaat maximaal 20mm breed is. Als de sluitingszijde meer dan 30 mm breed is, kan de deur (als hij volledig dicht wordt getrokken) van buitenaf minder goed bediend worden, omdat de treklijst dan achter de sluitingszijde verdwijnt.

Voor de montage van de deur adviseren wij een minimale breedte van 30mm voor de clips op het kozijn. Houd rekening met de diepte van de deur van 45mm.

4-delige op de dag set

Op de dag frame rondom

Meet de totale breedte en hoogte op van waar het frame moet worden bevestigd.

Stap 1

Meet de breedte en hoogte op -2mm en geef de totaalmaat door.

KeJe produceert de maat die u besteld heeft.

Advies: Het frame van de op de dag set heeft een breedte van 20mm per zijde.

Houd daarom per zijde een vrije ruimte van minimaal 20mm per zijde.

Montage instructies

In de dag

Stap 1

De Plisséhordeur kan op een vlakke dorpel gemonteerd worden. (Breedte dorpel 40mm).

Is deze niet vlak? Bestel dan onze schuine ondergeleider.

Let op: het kozijn en de dorpel moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

Stap 2

Maak de boven- en onderrail zelf op maat (indien niet op maat gezaagd).

Stap 3

Plaats de meegeleverde eindkapjes over de uiteinden van de boven rail en monteer deze boven in het kozijn of nis.

Stap 4

Plaats de onderrail recht tegenover de bovenrail op de dorpel. Verwijder de bescherm laag van het tape, plak de rail vast en druk deze goed aan.

Stap 5

Plaats het gesloten gaaspakket. Zorg ervoor dat deze zich aan de andere kant bevindt dan de deurklink.

Stap 6

Verwijder de afdeklaag van de montageclips. Schuif de bevestigings-zijde tegen het kozijn en druk deze goed vast, houdt hem enige tijd aangedrukt zodat het goed vastzit.

Stap 7

Trek het gaaspakket los om optioneel de strips vast te schroeven. Klik het gaaspakket daarna weer vast. U kunt nu de plisséhordeur gebruiken.

Op de dag

Stap 1

De plisséhordeur kan op een vlakke dorpel gemonteerd worden. (Breedte minimaal 40 mm). Is deze niet vlak? Bestel dan onze schuine ondergeleider.

Let op: het kozijn en de dorpel moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor de meegeleverde zakjes.

Stap 2

Plak het meegeleverde frame door middel van de tape op de gewenste plek op het kozijn.

Stap 3

Plaats de ondergeleider en bovenbak recht boven elkaar. Maak de ondergrond goed schoon en verwijder de bescherm laag van het tape, plak de rail vast en druk deze goed aan.

Stap 4

Plaats het gesloten gaaspakket. Zorg ervoor dat deze zich aan de andere kant bevindt dan de deurklink.

Stap 5

Verwijder de afdeklaag van de montageclips. Schuif de bevestigings-zijde tegen de op de dag set en druk deze goed vast, houdt hem enige tijd aangedrukt zodat het goed vastzit.

Stap 6

Trek het gaaspakket los om optioneel de strips vast te schroeven. Klik het gaaspakket daarna weer vast en u kunt uw plisséhordeur gebruiken.

Gebruiksaanwijzingen


Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de Originele Plisséhordeur gebruikssporen gaat vertonen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Technische tekening

in de dag

Meet de strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Zoek dan de corresponderende afmeting in de prijslijst. Deze begint bij een hoogtemaat van 1791 / 1820 en loopt steeds met 30 mm op tot 2691 / 2720. De breedtes zijn 960, 1300, 1600 en 1900. De pakketbreedte van een gesloten cassette is, bij plisséhordeuren van 960 mm breed, tussen 8 en 8,5 centimeter, exclusief borstel.

Bij de kleinste 960-deuren, hoogtemaat onder de 1920 mm, gaat de deur niet tot 960 mm open (in verband met de ketting), bestel in dergelijke gevallen een 1300 deur. Bij de 1300 en de 1600 uitvoering is dit tussen 10 en 12 centimeter en bij de 1900 is dit 14 centimeter. Door de verlengde voorflens is het gaas in gesloten stand niet zichtbaar. De hoogte van de bovenrail bedraagt 60 mm. De deur zelf is altijd 10 mm korter dan de kleinste staffelmaat. De crèmekleurige deuren zijn voorzien van crème kunststof hoeken, alle andere kleuren deuren zijn voorzien van zwarte kunststof hoeken.

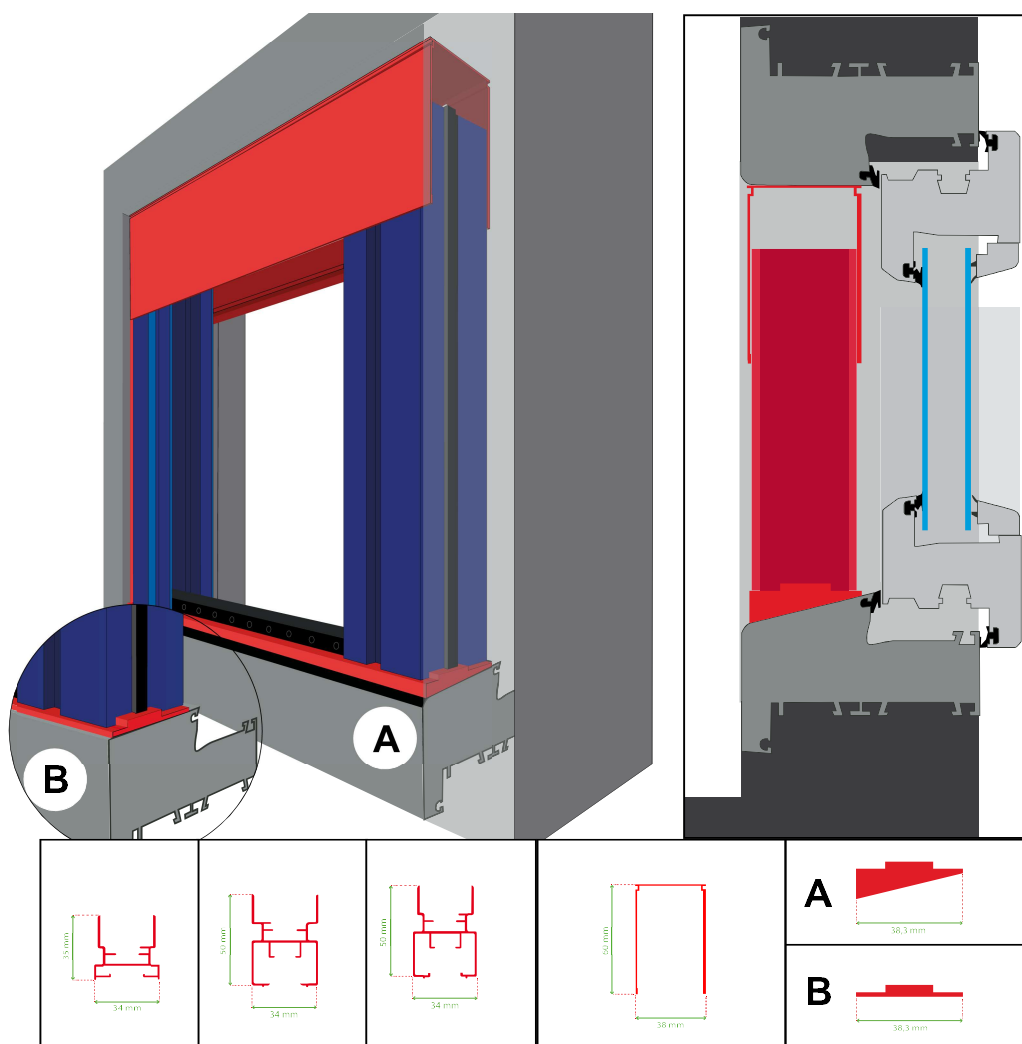

3-delige op de dag

Let op: wij raden altijd onze genoemde berekening aan, zodat de treklijst bereikbaar blijft door de opening van de deur en deze van binnen en buiten te bedienen is.

Hoogte = dagmaat + 60 mm (voor bovenrail) = productmaat

Hoogte = dagmaat + 60 mm (voor bovenrail) = productmaat





4-delige op de dag

Let op: wij raden altijd onze genoemde berekening aan, zodat de treklijst bereikbaar blijft door de opening van de deur en deze van binnen en buiten te bedienen is.

Hoogte = dagmaat + 60 mm (voor bovenrail) = productmaat

Hoogte = dagmaat + 60 mm (voor bovenrail) = productmaat

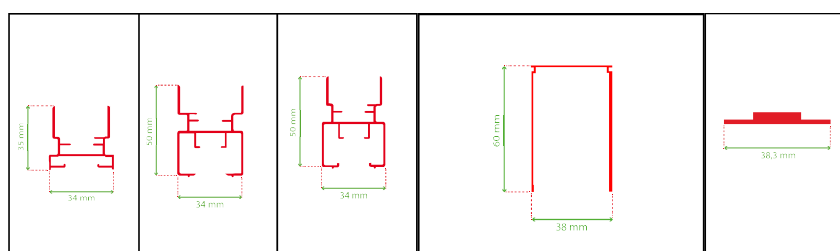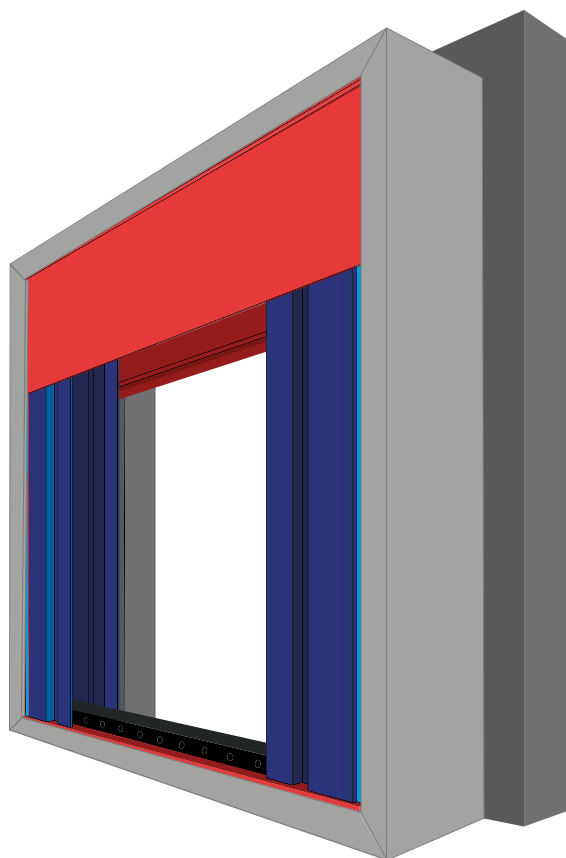

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

