


Unieke eigenschappen

- ◆ De lamellen zijn leverbaar in 14 standaard RAL-kleuren.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ De keuze uit lamellen met een breedte van 30 mm of 40 mm, passend bij uw interieur.
- ◆ Montage zonder boren en schroeven.
- ◆ De handgrepen zijn leverbaar in 4 verschillende kleuren.




Beschikbare framekleuren




RAL9016




RAL9010
Ook in handgreep




RAL9005
Ook in handgreep



RAL9001
Ook in handgreep



RAL7016
Ook in handgreep



**Kleur en/of structuur
naar keuze**
(tegen meerprijs)

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Lamelbreedte	Beschikbare lamelkleuren
Minimale afmeting 250 mm breed en 250 mm hoog Maximale afmeting 1200 mm breed en 2400 mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	30 mm en 40 mm	Vraag een stalenbox aan via KeJe of ga naar keje.nl/keje-lamella
Frame opties		Extra opties	Prijslijst
Normaal frame 30 mm 	Triple frame 30 mm 	Normaal staalband 13mm foam/lijm + 13mm staalband Smal staalband 7/8mm foam/lijm + 13mm staalband	Ga naar prijslijst
Normaal frame 40 mm 	Triple frame 40 mm 		

Meetinstructies

Totaalmaat

Meet de totaal buitenwerkse maat met ons pasprofiel en bestel dit in het systeem als totaalmaat.

Dagmaat

Meet de strakke dagmaat tussen de glaslatten, bestel dit in het systeem als dagmaat.

Let op

- ◆ Heeft u rechte glaslatten zoals bij aluminium of houten kozijnen? Dan adviseren wij om de dagmaat door te geven -3mm.
- ◆ Kies ons triple profiel indien er met ons standaard profiel onvoldoende ruimte is naar het glas.
- ◆ KeJe produceert de producten waarop deze besteld worden.
- ◆ Is het kozijn voorzien van een kruk of luchtrooster; bekijk dan de technische tekening.
- ◆ Boven 1200 mm hoogte standaard voorzien van een tussenstijl. Onder de 1200 mm is een tussenstijl op aanvraag mogelijk. De tussenstijl is op elke gewenste positie te plaatsen. Inmeten vanaf onderkant frame tot hart tussenstijl.

Montage instructies

De Lamella wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op het kozijn.

Stap 1

Reinig het kozijn: de ondergrond moet schoon, droog (let ook op condens) en vetvrij zijn. Hiervoor gebruik je zakje 1 om te reinigen en ontvetten en zakje 2 om een primer aan te brengen voor een betere hechting van de staalbanden. Wacht 1 minuut met het aanbrengen van de staalband om de achtergebleven oplosmiddelen te laten verdampen.

Stap 2

Aanbrengen staalbanden: de staalbanden kunnen één voor één op de glaslatten geplakt worden en moeten goed worden aangedrukt, bij voorkeur met een droge doek. Zorg er voor dat de staalbanden recht geplakt zijn. Indien deze scheef geplakt zijn is de hechting niet optimaal! Let op dat je in één keer goed plakt, opnieuw plakken is niet mogelijk.

Stap 3

Uitharden van de lijm: de lijm die op de staalband en het kozijn zit wordt met de tijd sterker. Na 24 uur is de lijm op volle sterkte. Wij adviseren je de staalbanden vast te plakken en vervolgens enkele uren te wachten met het aanbrengen van de Lamella op de staalband. Het aanbrengen is zeer eenvoudig: je klikt het frame voorzichtig op de staalband.

Let op

- ♦ Voor montage op deuren adviseren wij altijd het product vast te schroeven.
- ♦ Voor montage onder een luchtrooster is plakken aan 3 zijde voldoende.

Gebruiksvoorschriften

Stof de aluminium lamellen af met een zachte plumeau, microvezeldoek of stofdoek. Voor een grondigere reiniging gebruik je een licht vochtige doek met lauw water en een milde reiniger. Veeg zachtjes over de lamellen om krassen te voorkomen. Droog de lamellen af met een schone droge doek op strepen te voorkomen. Vermijd schuurmiddelen, agressieve chemicaliën of overmatig vocht, omdat dit de coating kan aantasten. Regelmatig onderhoud houdt de shutters schoon en behoudt hun strakke uitstraling.

Technische tekening

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

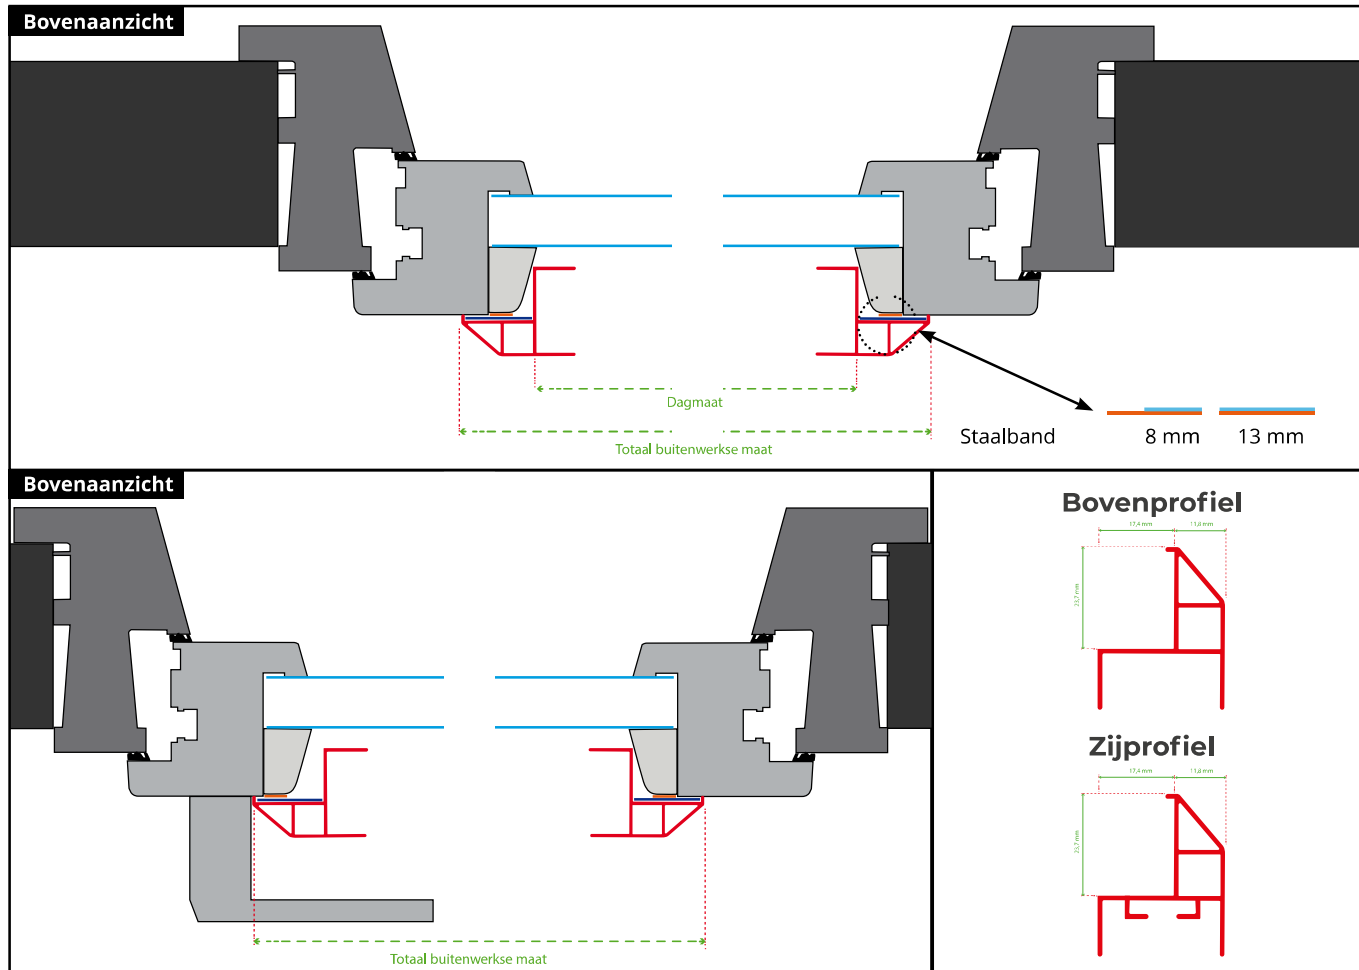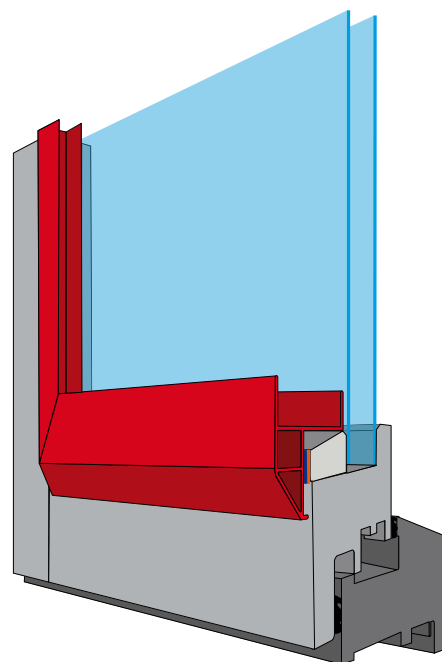

Technische tekening (Triple profiel)

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

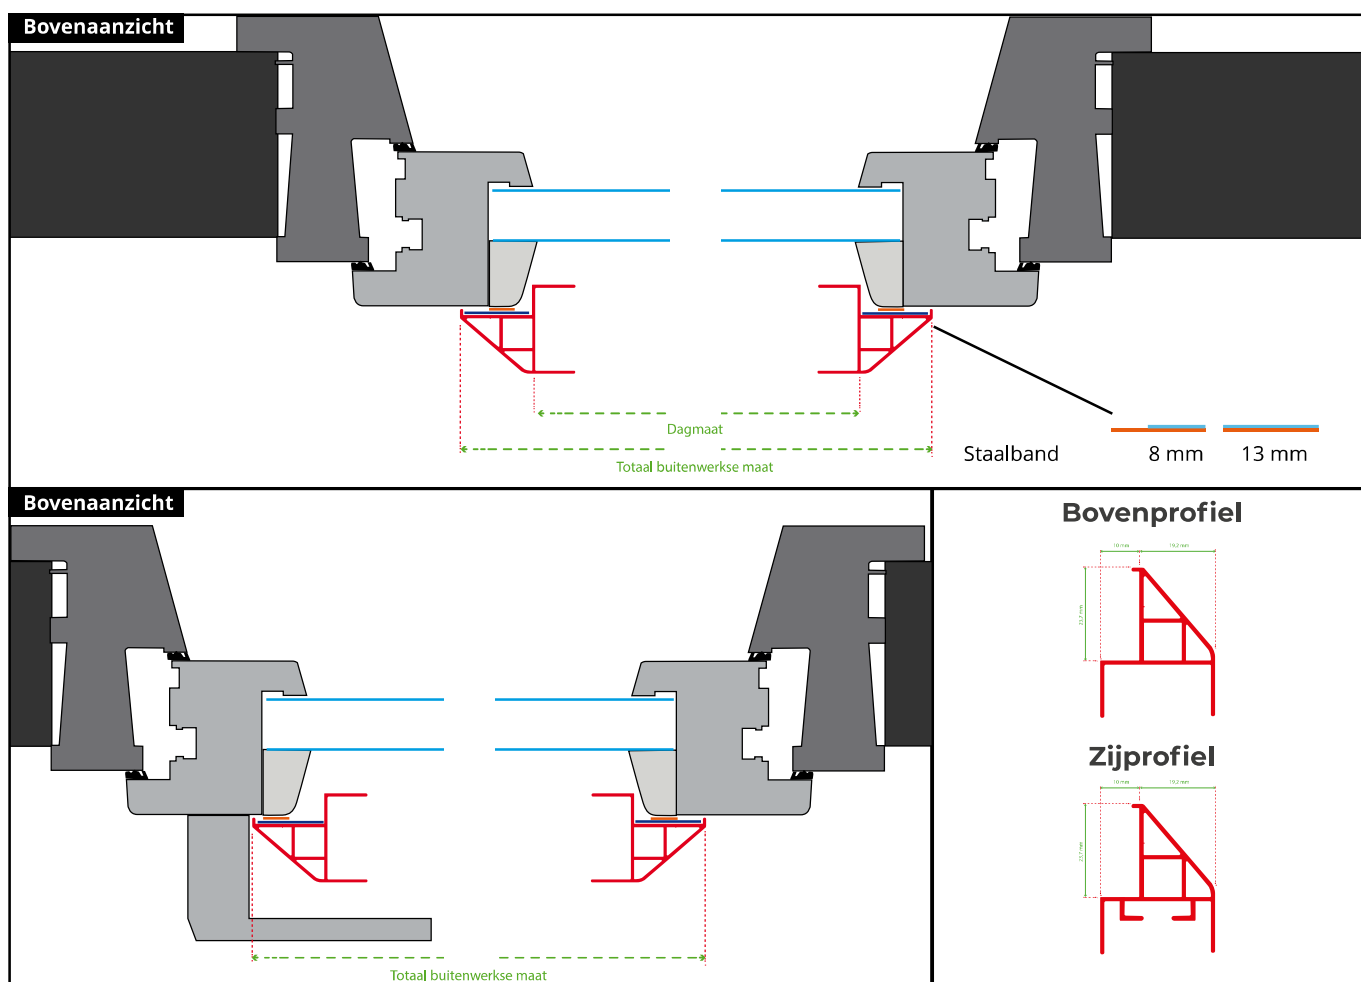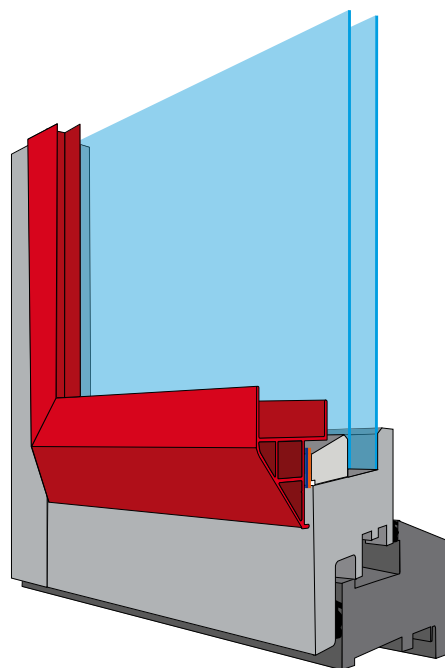

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

