


Unieke eigenschappen


- ◆ Leverbaar in 80 verschillende stofsoorten.
- ◆ Zelf bepalen hoeveel licht en privacy je wilt hebben dankzij de eenvoudige 'top down bottom up' bediening.
- ◆ Het profiel is leverbaar in 4 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.




Beschikbare framekleuren




Wit




Antracietgrijs




Zwart



Crème



Zilvergrijs



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)

Productinformatie

Afmetingen*	Levertijden	Plissébreedte	Beschikbare stofkleuren
Minimale afmeting 850 mm breed en 400 mm hoog Maximale afmeting 3000 mm breed en 3000 mm hoog *afhankelijk van stof en max. oppervlakte	Standaard kleuren 20 werkdagen Afwijkende kleuren 25 werkdagen	Leverbaar in 25 mm of 32 mm stoffen	Vraag een stofboek aan via KeJe of ga naar keje.nl/keje- plissegordijn- vrijhangend

Prijslijst

[Ga naar prijslijst](#)

Meetinstructies

Bepaal de plaats waar het vrijhangende plisségordijn dient te komen, let op dat er geen belemmeringen zijn voor een juiste bediening (raamkruk, verwarmingsbuis etc.). Het monteren kan zowel in de dag als op de dag.

In de dag

Meet de breedte en hoogte* op verschillende plekken. Houd zelf rekening met 10mm spelingsruimte in de breedte.

Op de dag

Meet de breedte en hoogte* inclusief de gewenste overlap. Houd zelf rekening met 10mm spelingsruimte in de breedte.

Let op

- ◆ Bestel de kleinste breedtemaat -10mm. KeJe levert het vrijhangende plisségordijn op de bestelde maat.
- ◆ Je hoeft bij een vrijhangend plisségordijn niet aan te geven of de montage in of op de dag is. Er zit standaard een universele montagesteun bij.

Montage instructies

Het vrijhangende plisségordijn wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden in of op het kozijn.

Stap 1

Meet de totale breedte van de raamdecoratie op en teken zowel links als rechts een montageplek af op het kozijn. Houd maximaal 20 cm van de zijkant aan. Zorg dat je de montageclips niet boven de spoeltjes monteert. De resterende montageclips dient men evenredig te verdelen tussen de buitenste montageclips.

♦ Let op, zorg dat alle montageclips evenredig zijn gemonteerd.

Stap 2

Schroef de montageclips vast. Houd hierbij rekening met de montage in of op de dag.

Stap 3

Plaats de raamdecoratie recht onder de montageclips. Klik de raamdecoratie erin.

Stap 4

Voor het eerste gebruik: bedien het doek eenmaal helemaal omhoog en omlaag (boven en onderkant).

Gebruiksaanwijzingen

Dankzij een speciale productiemethode zijn onze stoffen antistatisch, waardoor ze bestand zijn tegen stof en vuil. Af en toe afborstelen met een zachte borstel, doek of plumeau is voldoende bij normaal gebruik. Bij extreme vervuiling kunnen alle stoffen (met uitzondering van stoffen met een aluminium coating) worden gereinigd volgens onderstaande wasvoorschriften. Zorg ervoor dat bij gebruik de remmetjes volledig open staan.

Tip: bedien uw product dagelijks voor een langere levensduur van het product.

Vorbereitung in zes stappen

Stap 1

Vouw de plisséstof van de raamdecoratie helemaal naar boven of naar onder.

Stap 2

Vul een bak, ter grote van je frame, met water van ongeveer 30 °C en voeg een wasmiddel toe dat geschikt is voor delicate materialen.

Stap 3

Week ongeveer 15 minuten in het water.

Stap 4

Neem het product uit het water, vouw de stof iets naar boven of onder open en schud deze voorzichtig.


Stap 5

Spoel de stof goed uit met schoon water.

Stap 6

Vouw het product samen tot een pakket en laat het water uit de stof druppelen door de plooien lichtjes tegen elkaar te drukken. Laat het product ongeveer 12 uur drogen terwijl het is samengevouwen. Open en sluit het product meerdere keren tijdens het droogproces om te voorkomen dat de plooien aan elkaar plakken.

Technische tekening

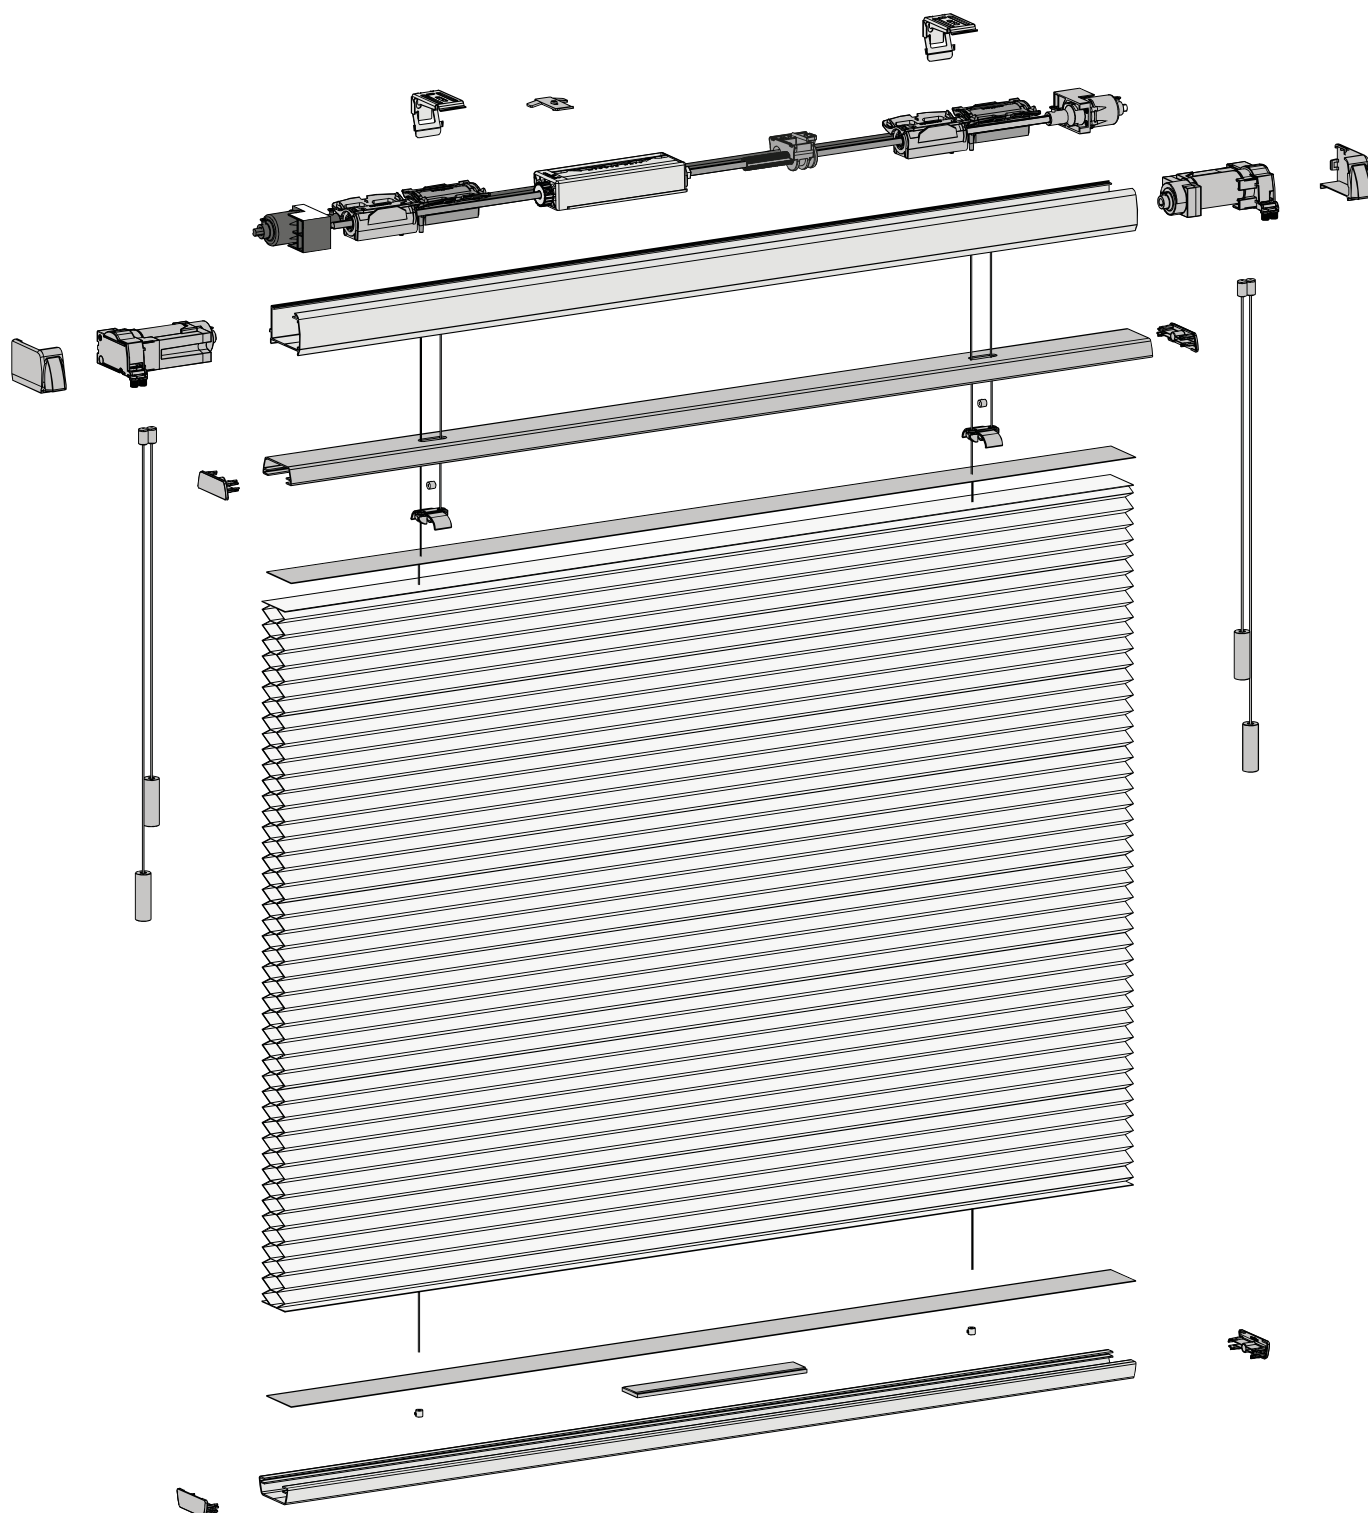

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

